

*hush.
acoustics*

Beams

Document de Spécifications




Consultez la fiche produit

Quiet by Design



B Personnalisé · Slate · Salle de Réunion

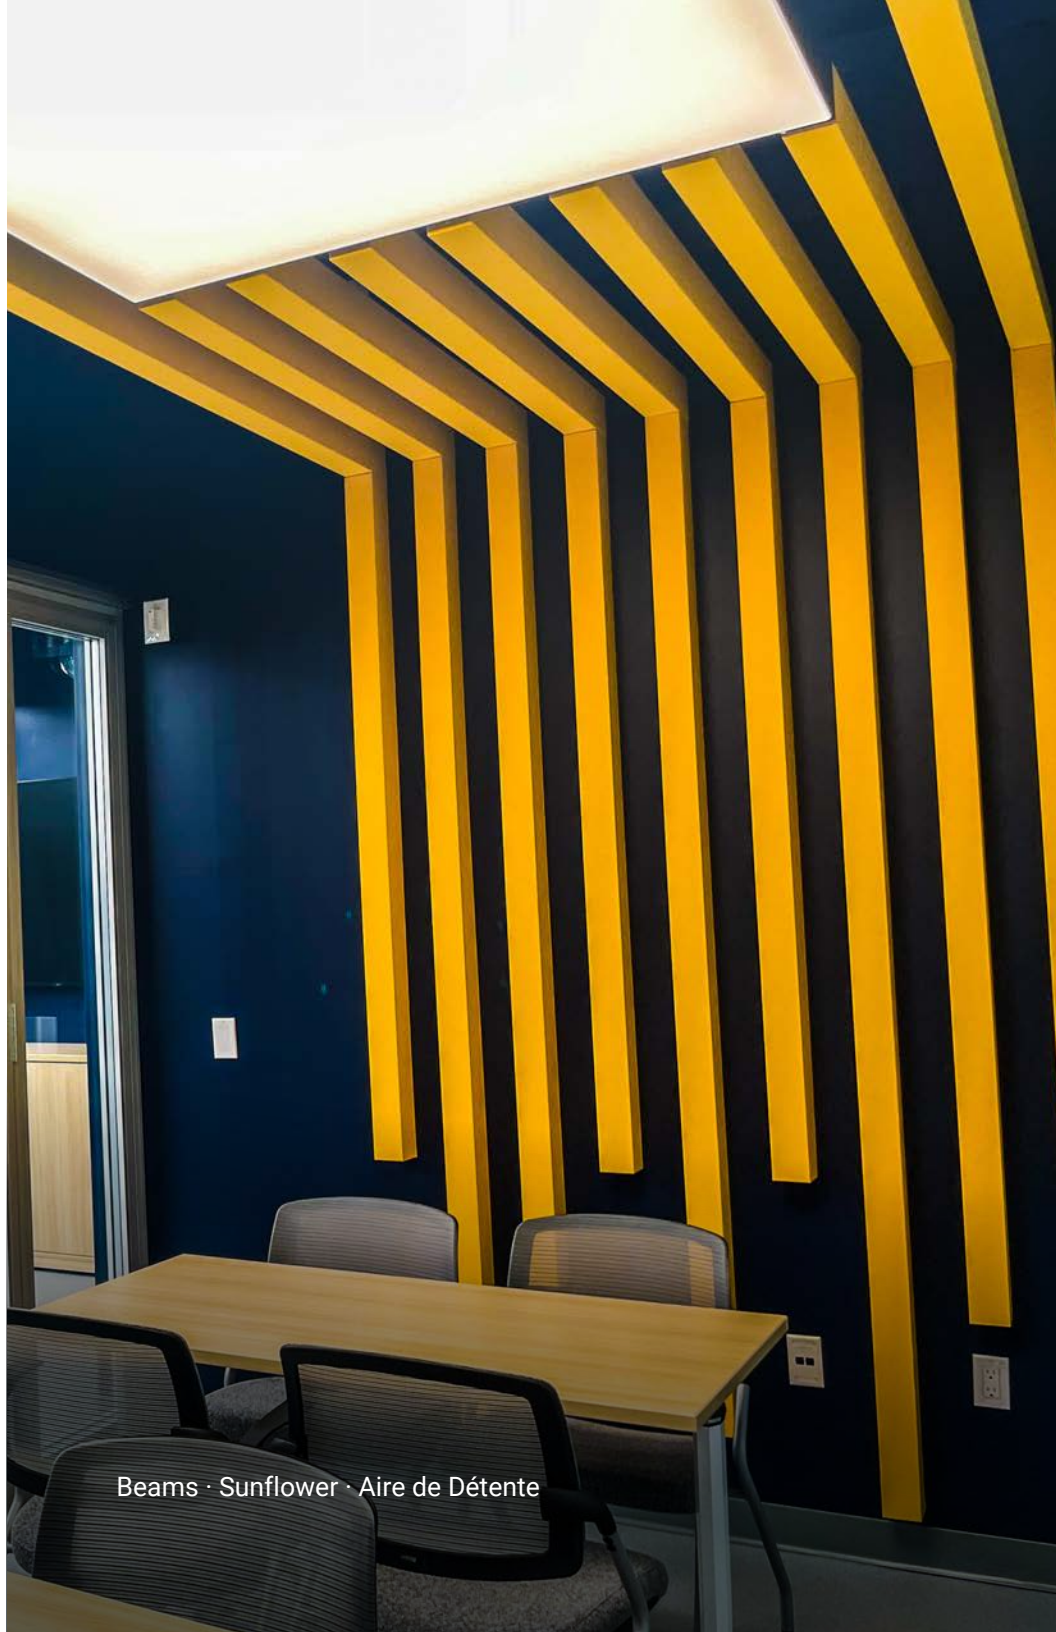


Beams · Sunflower · Aire de Détente

Beams


Des couloirs discrets aux bureaux audacieux, les Hush Beams s'adaptent à tout design grâce à une variété de longueurs, couleurs et motifs.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Composition	100 % PET (Polyéthylène Téréphtalate) ; 60 % de matière recyclée
Épaisseur	12 mm
Emplacement du Produit	Murs, Plafond, Suspendu
CRB	0,85
Classement au Feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Durabilité	100 % recyclable
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

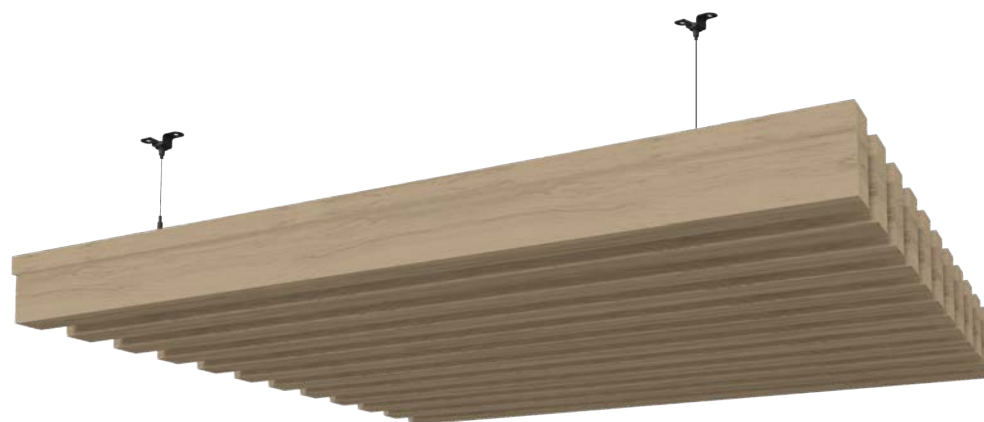

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

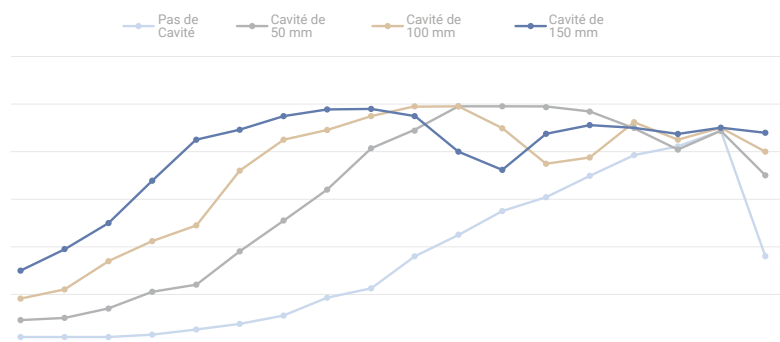

Comparaison complète CRB disponible sur demande

Beams

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

Cette reconnaissance offre aux architectes, designers et consommateurs une confiance accrue lorsqu'ils choisissent Hush pour des solutions respectueuses de l'environnement. En plus de leur durabilité, les produits en feutre de Hush offrent d'excellentes propriétés d'absorption acoustique, idéales pour créer des espaces plus calmes et plus confortables.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Déclaration
Environnementale
de Produit



Guide D'entretien
du Feutre



Propagation des
Flammes

Consultez la page Centre de Ressources sur le site Web pour plus de documentation.

BEAMS


<i>mm</i>	<i>pouces</i>	<i>mm</i>	<i>pouces</i>
1200 x 50 x 100	47.2 x 2 x 4	1800 x 100 x 150	70.9 x 4 x 5.9
1200 x 50 x 150	47.2 x 2 x 5.9	1800 x 100 x 250	70.9 x 4 x 9.8
1200 x 100 x 150	47.2 x 4 x 5.9	2400 x 50 x 100	94.5 x 2 x 4
1200 x 100 x 250	47.2 x 4 x 9.8	2400 x 50 x 150	94.5 x 2 x 5.9
1500 x 50 x 100	59.1 x 2 x 4	2400 x 100 x 150	94.5 x 4 x 5.9
1500 x 50 x 150	59.1 x 2 x 5.9	2400 x 100 x 250	94.5 x 4 x 9.8
1500 x 100 x 150	59.1 x 4 x 5.9	2700 x 50 x 100	106.3 x 2 x 4
1500 x 100 x 250	59.1 x 4 x 9.8	2700 x 50 x 150	106.3 x 2 x 5.9
1800 x 50 x 100	70.9 x 2 x 4	2700 x 100 x 150	106.3 x 4 x 5.9
1800 x 50 x 150	70.9 x 2 x 5.9	2700 x 100 x 250	106.3 x 4 x 9.8

* Tailles personnalisées disponibles sur demande

Beams


COMMENT SPÉCIFIER

1. Choisir le Modèle

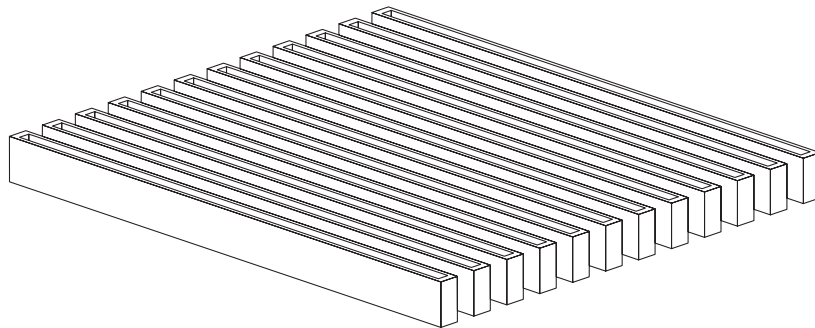

2. Choisir la Taille

Voir [page 4](#) pour le tableau complet des dimensions

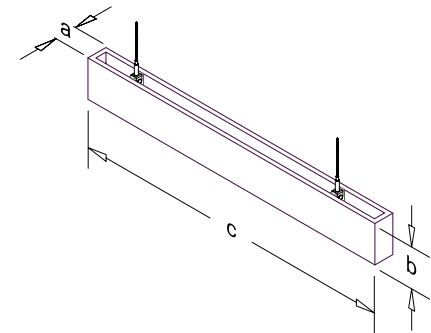


3. Choisir la Couleur



Element



Série Luxe



Motifs de Bois




Motifs de Béton & de Pierre

Beams

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


T-Track

Page 7

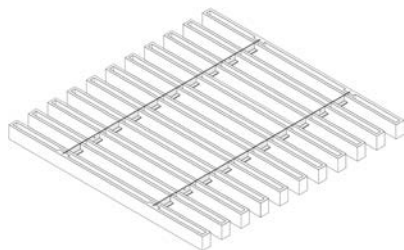


Montage Affleurant

Page 8

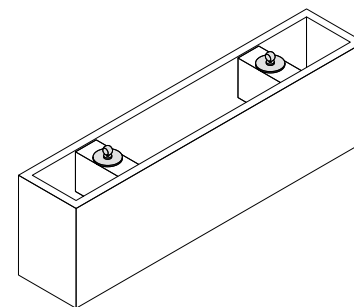


Suspension Individuelle

Page 9

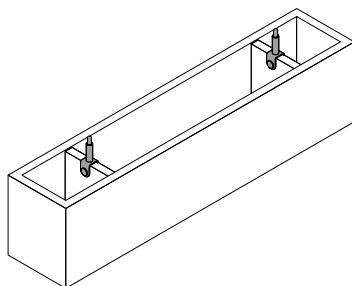


T-MagLok

Page 10

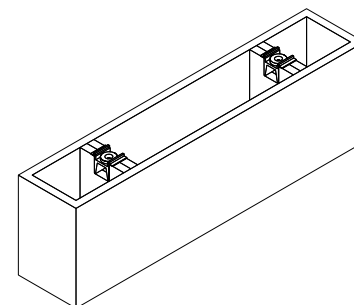


Ancrage Simple

Page 11

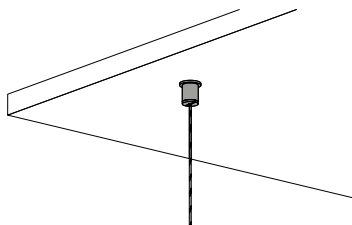

Ancrage en U

Page 11

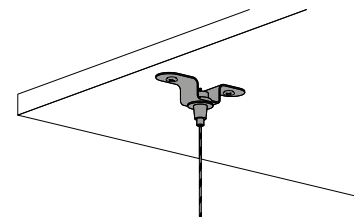

Beams

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · T-TRACK

1. Localisez les « Poutres d'extrémité » (elles peuvent être identifiées par le bloc surélevé à l'intérieur) et le « T-track » en aluminium.

(Remarque : le haut de la cloison acoustique aura de petits trous découpés pour le matériel d'installation).




2. Insérez le T-track en aluminium dans la Poutre d'extrémité comme indiqué ci-dessous :



3. Faites glisser les Poutres intermédiaires (dans l'ordre numérique si indiqué sur les Poutres), en espaçant les Poutres à l'aide de l'outil de calibrage fourni.




4. Ajoutez les Poutres restantes et terminez par une Poutre d'extrémité.

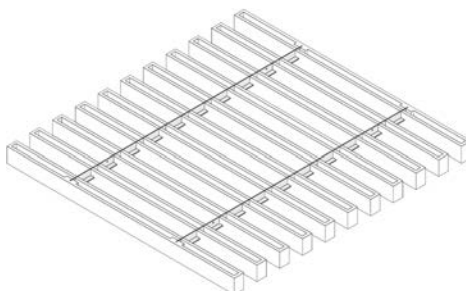


5. Ensuite, fixez le « Crochet à chape » sur le T-track dans les trous pré-perçés.

(Assurez-vous que le clip de sécurité à ressort est en position fermée une fois le matériel installé).

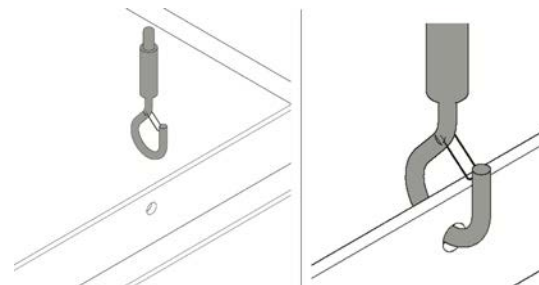

6. Lorsque tous les Crochets à chape sont en place, votre poutre linéaire est maintenant complète et prête à être suspendue au plafond.


(Veuillez consulter le « Guide d'installation du matériel de plafond » à la page 11 pour les étapes finales).

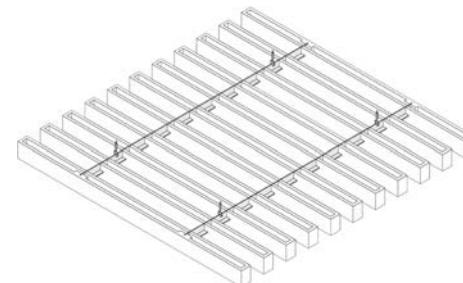


Beams

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · MONTAGE AFFLEURANT


1. Placez la Poutre face vers le bas sur une surface propre.

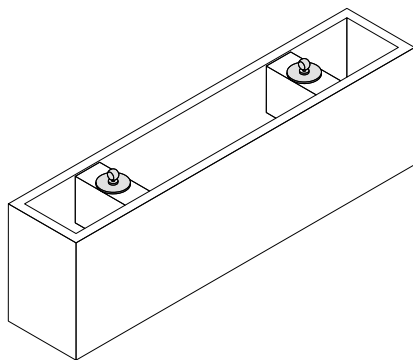


2. Mesurez la dimension centre-à-centre entre les deux clips mâles. Une fois que tous les supports sont fixés, alignez-les avec le clip déjà attaché à la colonne.

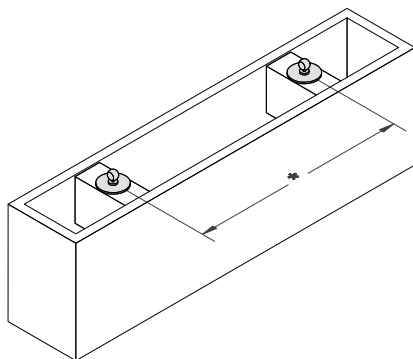

3. Montez la partie femelle des clips au plafond en utilisant des vis adaptées à votre matériau de plafond. Assurez-vous que l'emplacement centre-à-centre des clips femelles correspond aux dimensions du matériel de la Poutre.

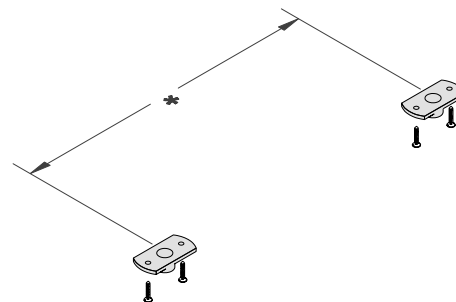

4. Ensuite, poussez la Poutre sur le matériel fixé au plafond. Le matériel de la Poutre s'enclenchera dans le matériel du plafond avec un « clic ». Votre installation de la Poutre est terminée.

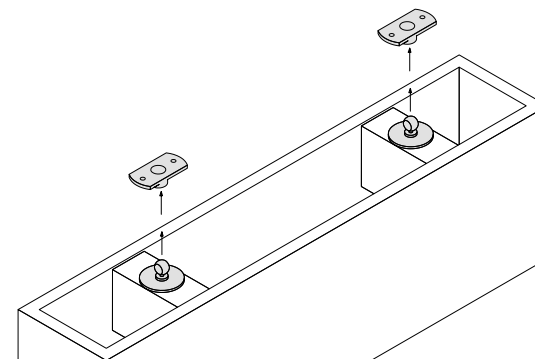


Beams


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · SUSPENSION INDIVIDUELLE

1. Localisez la Poutre linéaire.

(Remarque : le haut de la poutre aura de petits trous découpés pour le matériel d'installation).




3. Alignez les supports avec les petits trous découpés sur la Poutre linéaire.

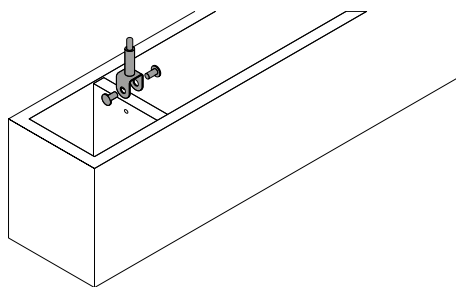


5. Lorsque tous les supports ont été installés, votre Poutre linéaire est maintenant complète et prête à être suspendue au plafond.


(Veuillez consulter le « Guide d'installation du matériel de plafond » à la page 11 pour les étapes finales).



2. Localisez le matériel de support fourni.




4. Serrez maintenant le matériel de boulon.

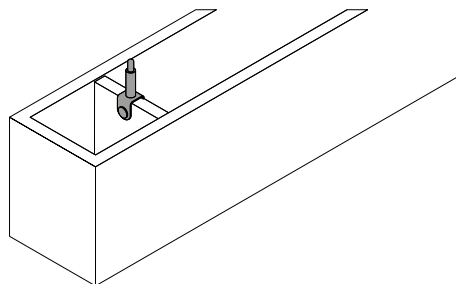


Beams

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · T-MAGLOK


1. Identifiez la quincaillerie située sur le dessus du Beam.

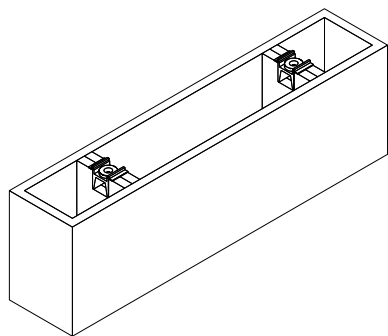


2. Alignez ensuite la quincaillerie du Beam avec la structure de plafond en T-grid sur laquelle vous souhaitez installer le Beam.

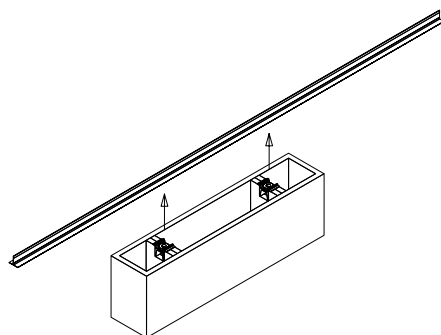

3. Poussez le Beam contre le T-grid afin que la quincaillerie s'enclenche en place. Assurez-vous que chaque point de fixation du Beam est bien connecté au T-grid. Le Beam est maintenant installé.

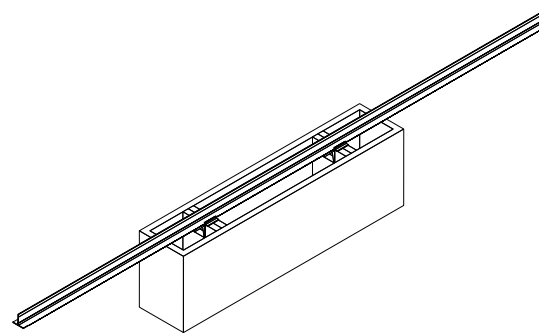


4. Pour retirer un Beam du T-grid, faites pivoter doucement le Beam comme illustré dans l'image de vue en bout ci-dessous. Cela permettra à la quincaillerie de se déclipser du T-grid, un côté à la fois.




Beams

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · ANCRAGE SIMPLE

1. Fixez la partie écrou de l'Ancrage simple au plafond en utilisant la quincaillerie recommandée pour votre type de plafond. Ensuite, insérez le câble métallique dans la partie boulon, en vous assurant que la butée en acier du câble est bien positionnée à l'intérieur de la partie boulon.

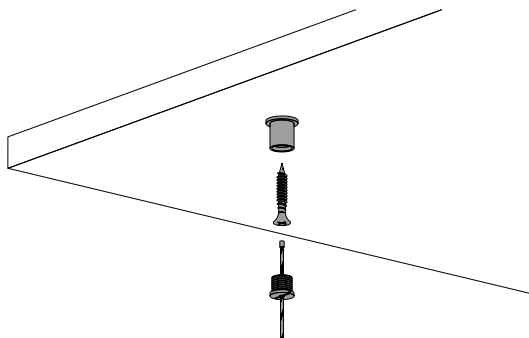


2. Vissez maintenant la partie boulon dans l'écrou fixé au plafond. Votre quincaillerie de plafond est maintenant installée et prête à être utilisée.

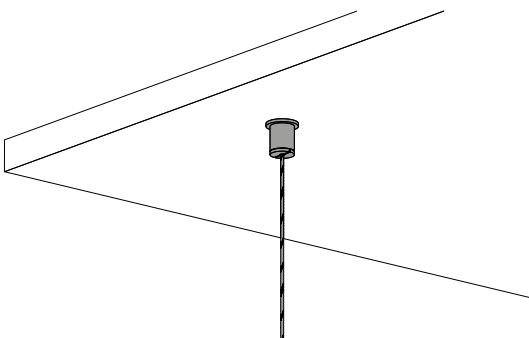


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · ANCRAGE EN U

1. Fixez l'Ancrage en U au plafond en le vissant avec la quincaillerie recommandée pour votre type de plafond.

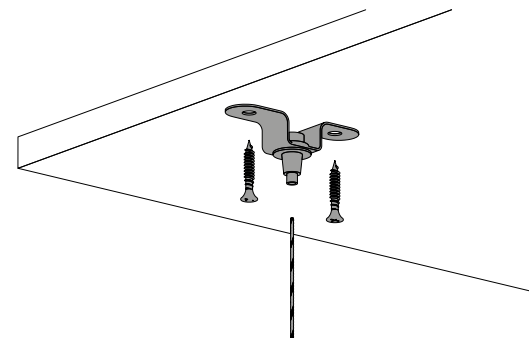

2. Insérez environ 1" du câble métallique dans l'Ancrage en U comme indiqué ci-dessous. Votre quincaillerie de plafond est maintenant installée et prête à être utilisée.

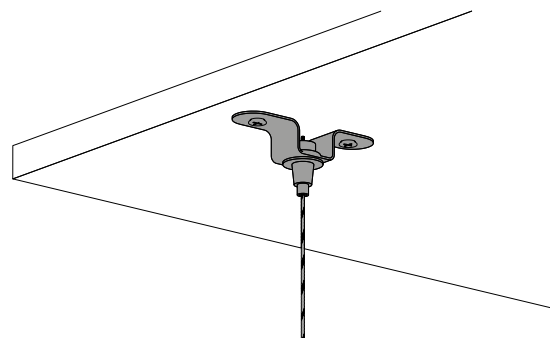

Options de Couleur

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

ELEMENT



SUNFLOWER



APRICOT



WINE



CHERRY



TAMARIND



SALMON




GOLD




CARAMEL



CINNAMON




PEARL



MAPLE



MOCHA



MOSS



FORREST




CRYSTAL



AQUAMARINE



LAPIS



OCEAN




LAKE



ICE



LILAC



CHARCOAL



SLATE



OYSTER



SHADOW



CASPER



FOG



SNOW



VANILLA

MOTIFS DE BOIS



HONEY PINE



SAND



ANTIQUE OAK




CHERRY



WALNUT




MAHOGANY

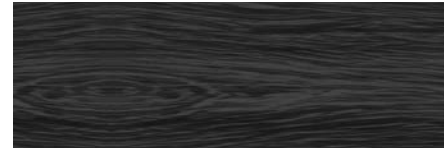

BLACK TEAK



ASHWOOD

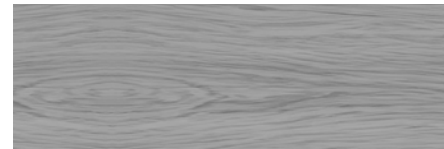

GREY MAPLE



WHITEMIST

Options de Couleur (suite)


VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

SÉRIE LUXE



Options de Couleur (suite)

MOTIFS DE BÉTON & DE PIERRE

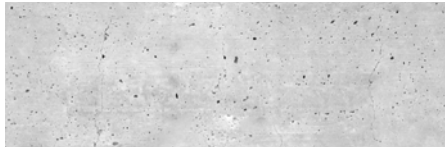

CONCRETE



TERRAZZO GREY




BRECCIA MARBLE




TERRAZZO ORANGE



PANDA MARBLE




BLACK MARBLE



BLACK AND GOLD GRANITE



GRUNGE MARBLE

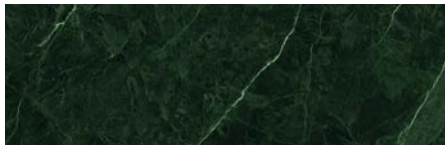

GREEN QUARTZ



BLUE GRANITE

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

SERVICES D'ASSORTIMENT DE COULEURS

Vous ne trouvez pas la teinte que vous recherchez?

Les services d'assortiment de couleurs du feutre Hush Acoustics enrichissent les projets architecturaux grâce à des visuels riches et un attrait tactile, que ce soit pour des panneaux, des murales ou d'autres applications de design. Notre feutre apporte profondeur et sophistication à tout espace, offrant un élément personnalisable et mémorable qui rehausse l'expérience globale.

Grâce à un équipement avancé, nous produisons des résultats haute résolution et fidèles aux couleurs, capturant dégradés et textures fines tout en maintenant la performance acoustique. Chaque assortiment est supervisé par notre designer graphique principal pour garantir un rendu conforme à la vision du concepteur.

Matériaux Couramment Assortis (finitions mates seulement) :

Peintures Murales

Dulux, Benjamin Moore, Behr et autres marques populaires

Teintes Pantone®

Nous reproduisons les tons de votre marque à l'aide de la palette Pantone® non couchée

Tissus

Du lin à la laine, nous assortissons non seulement la couleur, mais aussi la texture dans la plupart des cas

Pierres

Nous pouvons simuler une grande variété de pierres selon vos besoins.

Stratifiés de Bois

WilsonArt et autres marques populaires

Textures Génériques

Communiquez avec nos Spécialistes Acoustiques, nous serons heureux de vous aider.

En Savoir Plus

Services D'assortiment
de couleurs





Beams · Sand Grain de Bois · Restaurant

hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Fièrément
Fabriqué en
Amérique du Nord

h.

Garantie
Limitée de 2 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca

