

*hush.
acoustics*

Impact Élevé

Document de Spécifications



Consultez la fiche produit

Quiet by Design



Panneaux à Impact Élevé avec Impression Personnalisée · Gymnase


Impact Élevé

Nos Panneaux et Fin robustes à impact élevé combinent une absorption sonore supérieure avec une résistance exceptionnelle aux impacts.


PRODUCT SPECIFICATIONS

Composition	100 % PET (Polyéthylène Téréphtalate) ; 60 % de matière recyclée
Épaisseur	24 mm
Emplacement du Produit	Plafond, Mur
CRB	1,15
Classement au Feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Durabilité	100 % recyclable
Garantie	5 ans

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

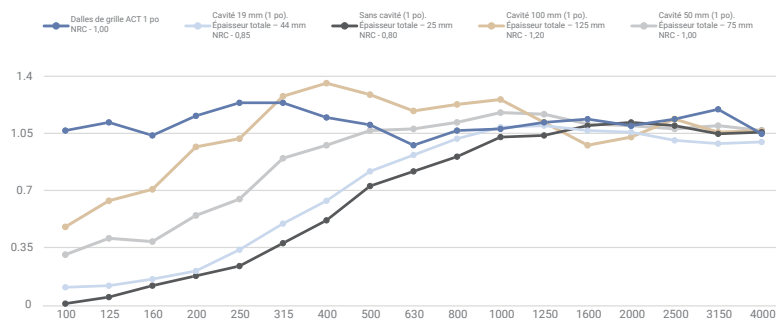

Comparaison complète CRB disponible sur demande

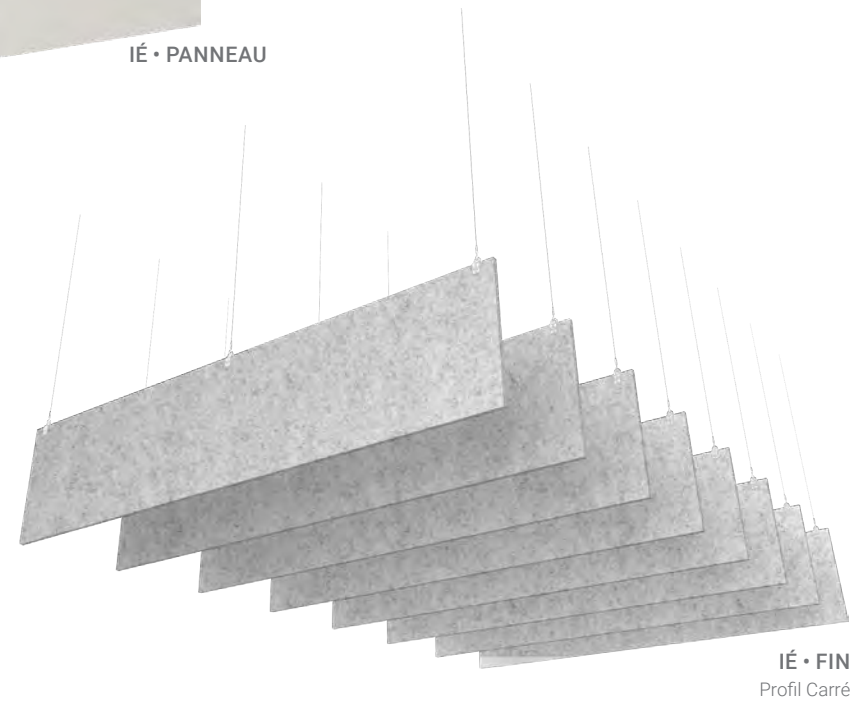

Impact Élevé

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie de 5 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Guide D'installation
du Plafond



Résistance aux
Impacts



Propagation des
Flammes

Consultez la
page Centre
de Ressources
sur le site Web
pour plus de
documentation.

PANNEAUX

mm	pouces
1200 x 600 x 24	47.3 x 23.6 x 1
1200 x 1200 x 24	47.3 x 47.3 x 1
2700 x 1200 x 24	106.3 x 47.3 x 1

FINS


1200 x 300 x 24	47.3 x 11.8 x 1
1200 x 400 x 24	47.3 x 15.7 x 1
1200 x 600 x 24	47.3 x 23.6 x 1
1200 x 1200 x 24	47.3 x 47.3 x 1
2700 x 300 x 24	106.3 x 11.8 x 1
2700 x 400 x 24	106.3 x 15.7 x 1
2700 x 600 x 24	106.3 x 23.6 x 1
2700 x 1200 x 24	106.3 x 47.3 x 1

* Tailles personnalisées disponibles sur demande


Impact Élevé

COMMENT SPÉCIFIER

1. Choisir le Modèle

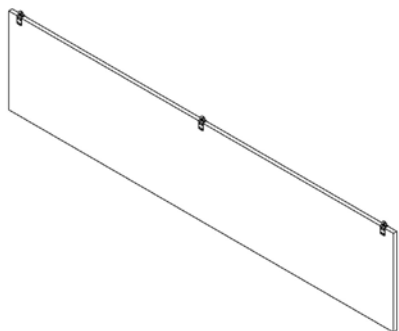


IÉ • Fins



IÉ • Panneaux

2. Sélectionner le Profil

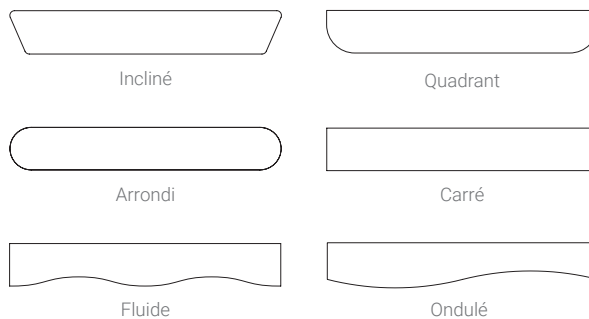


Aucune autre option
de profil disponible

3. Choisir la Taille

Voir [page 4](#) pour le tableau complet des dimensions



4. Choisir la Couleur

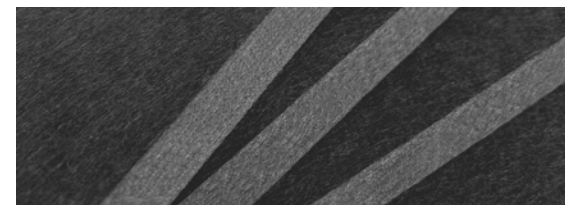

Couleurs en Stock




Couleurs sur Commande

Impact Élevé

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Panneaux - Fixation Dissimulée

Page 7



Fins - Quincaillerie de Suspension


Page 8




Impact Élevé

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · PANNEAUX - FIXATION DISSIMULÉE

1. Identifiez les points de fixation dissimulée à l'avant du panneau — chaque point de fixation est marqué.




2. Soulevez la languette de recouvrement et retirez le marqueur du point de fixation.




3. *(Veuillez noter : un adhésif peut être appliqué à l'arrière du panneau à ce moment si requis/ spécifié).*


Placez maintenant le panneau à l'endroit souhaité sur votre mur. À l'aide d'une vis à tête fraisée adaptée au matériau de votre mur, alignez la vis au centre de la rainure en V du panneau.




4. Vissez lentement la vis à travers le panneau et dans le mur.



5. Continuez à visser jusqu'à ce que le dessus de la tête de vis soit presque au même niveau que le fond de la rainure en V. NE SERREZ PAS LA VIS AU-DELÀ DE CE POINT.




6. Appuyez ensuite sur la languette pour la remettre dans la rainure en V afin de couvrir la tête de vis; la surface de la languette sera alors au même niveau que la surface du panneau. Répétez ces étapes pour tous les autres points de fixation de votre panneau. Votre installation est maintenant terminée




Impact Élevé

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · FINS - QUINCAILLERIE DE SUSPENSION


1. Repérez l'ensemble de quincaillerie pour le Fin High Impact tel qu'illustré ci-dessous (pour chaque point de suspension, vous aurez besoin de : 2 supports de suspension, 4 vis Chicago mâles et 4 vis Chicago femelles).

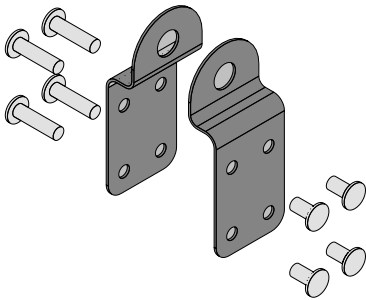


2. Alignez ensuite les deux supports de suspension avec les trous du panneau.



3. Fixez les supports de suspension en place à l'aide des vis Chicago.

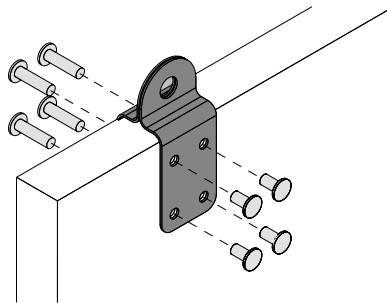


4. Serrez les vis Chicago solidement à l'aide d'un tournevis manuel.

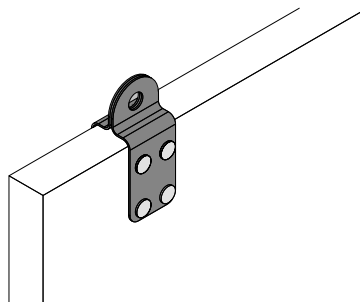

5. Répétez ces étapes pour tous les autres points de fixation du Fin. L'installation de la quincaillerie est maintenant terminée et votre Fin est prêt à être fixé à votre système de suspension au plafond.


(Veuillez consulter le « Guide D'installation du Plafond » pour les étapes finales).

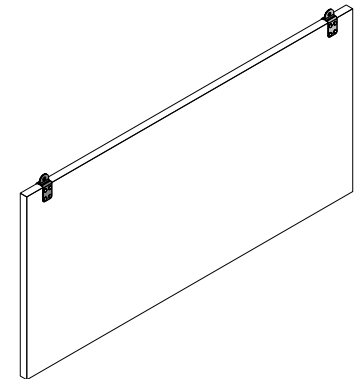

Options de Couleur

VEUILLEZ NOTER : Les images représentent un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour une représentation exacte. De légères variations peuvent survenir entre les lots en raison de l'utilisation de matériaux recyclés.

COULEURS EN STOCK

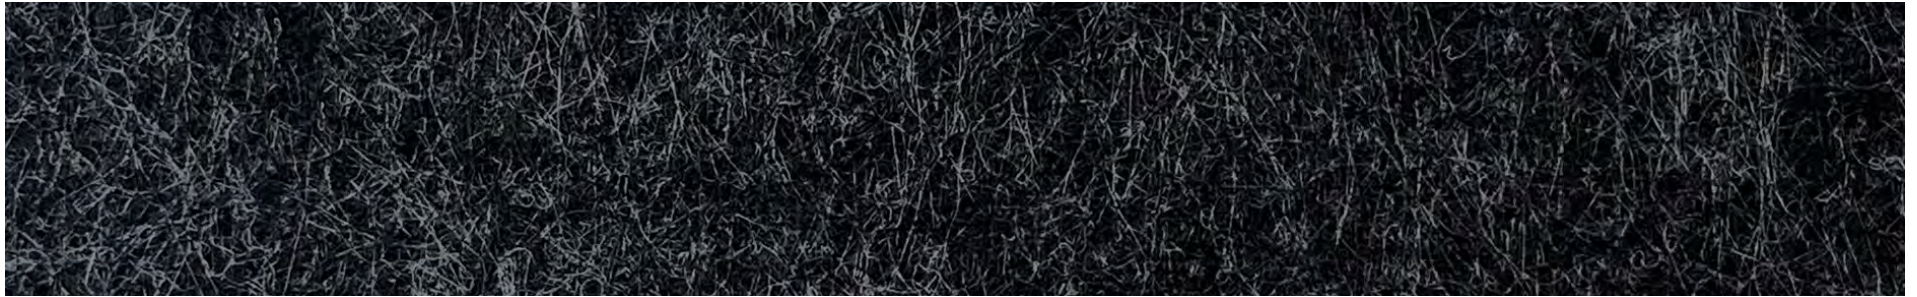

SLATE



FOG



VANILLA



Panneaux à Impact Élevé · Slate · Gymnase

hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Fièremont
Fabriqué en
Amérique du Nord



Garantie
Limitée de 2 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca

