

hush.
acoustics

Panneau Acoustique

Document de Spécifications



Consultez la fiche produit

Quiet by Design


Panneaux Acoustiques en Feuilles Individuelles

Avec notre gamme de panneaux imprimés Murales, vous pouvez améliorer l'apparence et l'ambiance de votre espace intérieur.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Composition	100 % PET (Polyéthylène Téréphtalate) ; 60 % de matière recyclée
Épaisseur	12 mm
Emplacement du Produit	Murs, Plafond
CRB	0,80
Classement au Feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Durabilité	100 % recyclable
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

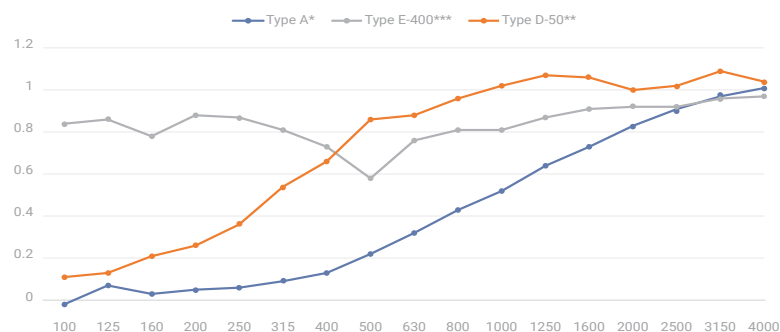

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Déclaration
Environnementale
de Produit



Guide D'entretien
du Feutre



Propagation des
Flammes

Consultez la page Centre de Ressources sur le site Web pour plus de documentation.

Fréquence (Hz)	Type A*	Type D-50**	Type E-400***
100	-0.02	0.11	0.84
125	0.07	0.13	0.86
160	0.03	0.21	0.78
200	0.05	0.26	0.88
250	0.06	0.36	0.87
315	0.09	0.54	0.81
400	0.13	0.66	0.73
500	0.22	0.86	0.58
630	0.32	0.88	0.76
800	0.43	0.96	0.81
1000	0.52	1.02	0.81
1250	0.64	1.07	0.87
1600	0.73	1.06	0.91
2000	0.83	1	0.92
2500	0.91	1.02	0.92
3150	0.97	1.09	1.09
4000	1.01	1.04	1.04

	Type A*	Type D-50**	Type E-400***
NRC	0.45	0.80	0.80

* Panneaux testés posés parallèlement à la surface d'essai..

** Panneaux testés placés sur le cadre D50, espacement de 304,8 mm [12"] centre à centre, posés parallèlement à la surface d'essai. Les bords périmétriques ont été scellés avec un encadrement métallique.

*** Panneaux testés joints bout à bout dans la boîte d'essai E400. Les bords périmétriques ont été scellés avec du ruban adhésif (Duct Tape) sur le périmètre de la boîte d'essai.

Panneaux Acoustiques en Feuilles Individuelles

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

Cette reconnaissance offre aux architectes, designers et consommateurs une confiance accrue lorsqu'ils choisissent Hush pour des solutions respectueuses de l'environnement. En plus de leur durabilité, les produits en feutre de Hush offrent d'excellentes propriétés d'absorption acoustique, idéales pour créer des espaces plus calmes et plus confortables.

DURABILITÉ


Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.

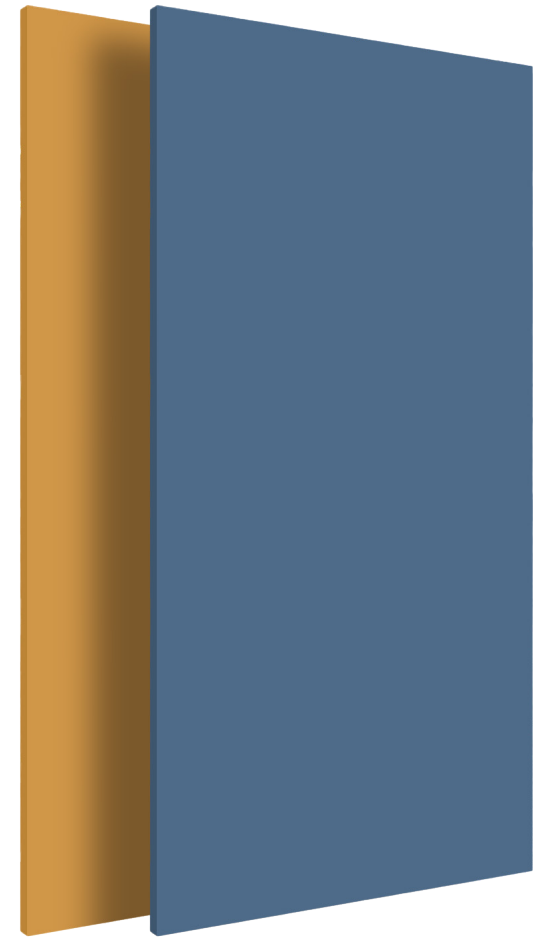

COULEURS 'GOLD' AND 'LAKE'

PANNEAUX ACOUSTIQUES EN FEUILLES INDIVIDUELLES

<i>mm</i>	<i>pouces</i>
1200 x 2700	47.2 x 106.3


* Tailles personnalisées disponibles sur demande

Panneaux Acoustiques en Feuilles Individuelles







COMMENT SPÉCIFIER

1. Choisir la Taille

Voir [page 3](#) pour le tableau complet des dimensions

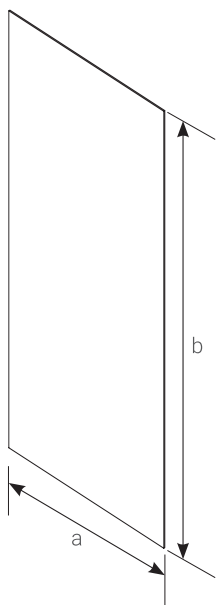

2. Sélectionner la couleur Element

					
SUNFLOWER	APRICOT	WINE	CHERRY	TAMARIND	SALMON
					
GOLD	CARAMEL	CINNAMON	PEARL	MAPLE	MOCHA
					
MOSS	FORREST	CRYSTAL	AQUAMARINE	LAPIS	OCEAN
					
LAKE	ICE	LILAC	CHARCOAL	SLATE	OYSTER
					
SHADOW	CASPER	FOG	SNOW	VANILLA	


Panneaux Acoustiques en Feuilles Individuelles

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Repérez l'arrière du panneau.




2. Sur l'arrière du panneau, commencez par le coin supérieur et appliquez un cordon de colle d'environ 1/4 po de largeur.



3. Étalez le cordon de colle sur toute la largeur du panneau.




4. Travaillez rapidement et appliquez la colle en motif va-et-vient comme montré ci-dessous.




5. Votre panneau est maintenant prêt à être installé à l'emplacement souhaité sur le mur.

(Remarque : le panneau doit être monté sur le mur dans les 60 secondes suivant l'application de la colle).



6. Avec le panneau en place, exercez une pression ferme et uniforme sur toute la surface pendant 30 secondes. Le panneau est maintenant installé. Répétez les étapes 1 à 6 pour tous les panneaux restants.





hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Fièremont
Fabriqué en
Amérique du Nord



Garantie
Limitée de 2 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca

