

hush.
acoustics

Timbre

Document de Spécifications



Consultez la fiche produit

Quiet by Design



Timbre V1 · Stratifié 'Pinnacle Walnut' · Restaurant



Timbre V1 · Stratifié 'Pinnacle Walnut' · Salle à Manger


Timbre

Associer les carreaux acoustiques à des panneaux à fini bois apporte élégance et sophistication à tout design.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Composition	100 % PET (Polyéthylène Téréphtalate) ; 60 % de matière recyclée
Épaisseur	Épaisseur totale : 26 mm
Emplacement du Produit	Murs, Plafond
CRB	0,5 - 0,8
Classement au Feu	CAN/ULC-S102 Classe A ASTM E84 Classe A
Durabilité	100 % recyclable
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

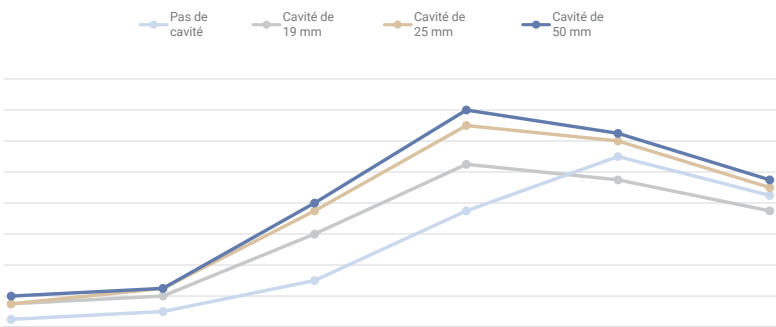

Comparaison complète CRB disponible sur demande

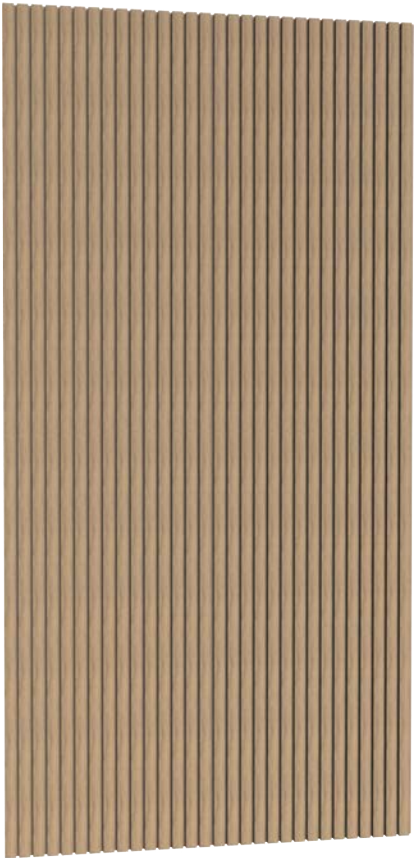

TIMBRE V1



TIMBRE V2

Timbre

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

Cette reconnaissance offre aux architectes, designers et consommateurs une confiance accrue lorsqu'ils choisissent Hush pour des solutions respectueuses de l'environnement. En plus de leur durabilité, les produits en feutre de Hush offrent d'excellentes propriétés d'absorption acoustique, idéales pour créer des espaces plus calmes et plus confortables.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Déclaration
Environnementale
de Produit



Guide D'entretien
du Feutre



Propagation des
Flammes

Consultez la page Centre de Ressources sur le site Web pour plus de documentation.

TIMBRE

mm	pouces
600 x 2400	23.6 x 94.5

* Tailles personnalisées disponibles sur demande


Timbre

COMMENT SPÉCIFIER

1. Choisir le Modèle




V1



V2

2. Choisir la Taille


Voir [page 4](#) pour le tableau complet des dimensions



3. Select Colour



Element



Motifs de Bois & Stratifiés




Série Luxe

Timbre

APERÇU DES LAMES EN BOIS

Surmontées de Stratifié WilsonArt®


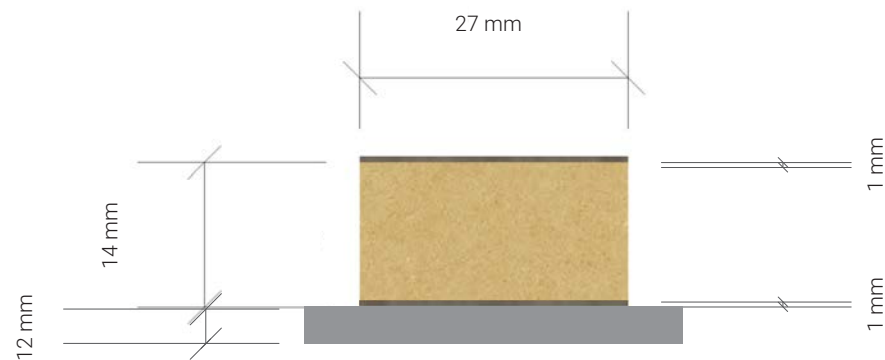


OPTIONS DE SUPPORT MDF



Toutes les Couleurs Element Disponibles

VUE EN PLAN

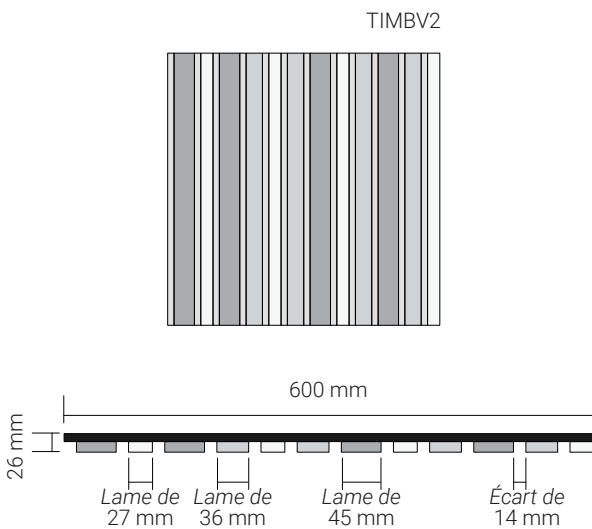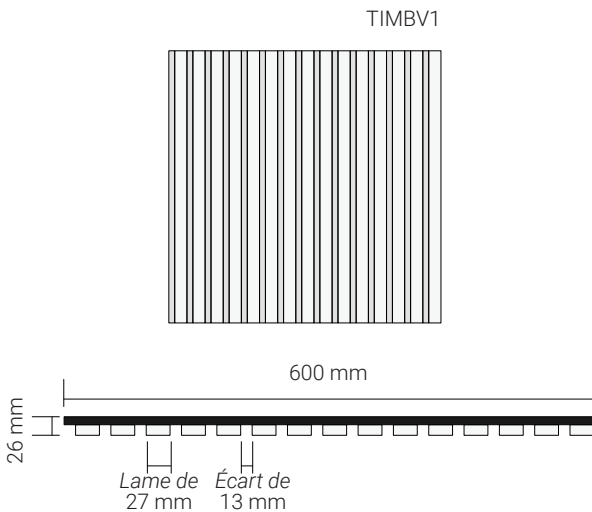


Timbre


Avant l'installation, il est recommandé de déballer et d'étaler les panneaux afin de déterminer la disposition la plus esthétique.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Identifiez l'arrière du panneau Timbre. Appliquez rapidement un cordon de colle uniforme en effectuant un mouvement de va-et-vient comme montré ci-dessous.




2. Le panneau Timbre est maintenant prêt à être installé à l'emplacement souhaité sur le mur.
(Remarque : le panneau doit être fixé dans les 60 secondes suivant l'application de la colle).




3. Positionnez le panneau Timbre sur le mur et appliquez une pression ferme et uniforme sur toute la surface. Fixez ensuite avec une vis à tête fraisée adaptée à votre mur dans les parties en feutre des deux coins supérieurs, puis répétez pour les deux coins inférieurs. Le panneau Timbre est maintenant entièrement installé.

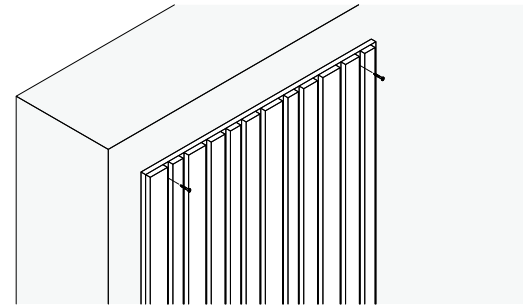

4. Pour toute découpe, appliquez d'abord du ruban amovible sur la ligne de coupe prévue.
Important : assurez-vous que le sens de rotation de la lame permet une coupe nette sur la surface stratifiée des lames Timbre. Il peut être nécessaire de marquer et couper à l'arrière du panneau.

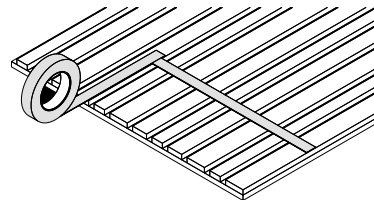

5. Marquez la ligne de coupe sur le ruban avec un crayon.

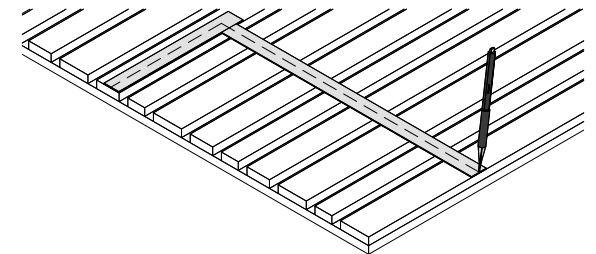


Timbre

Avant l'installation, il est recommandé de débaler et d'étaler les panneaux afin de déterminer la disposition la plus esthétique.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)


6. Découpez maintenant le panneau le long de la ligne tracée à l'aide d'une lame de scie bien affûtée.

Vérifiez que le sens de rotation de la lame est correct afin d'assurer une coupe nette sur la surface stratifiée des lames Timbre.

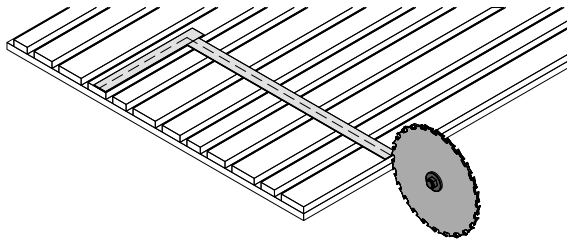

7. Retirez le ruban et, si les bords sont tranchants, poncez légèrement avec un papier de verre moyen-fin.


8. Appliquez rapidement un cordon de colle

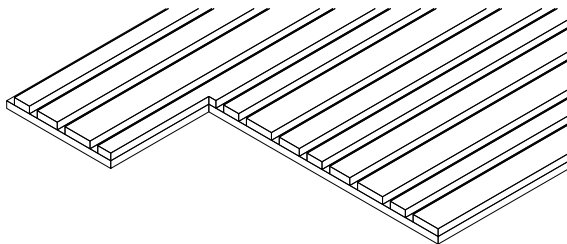


uniforme au dos du panneau Timbre comme précédemment. Le panneau est prêt à être fixé.

Remarque : montez le panneau dans les 60 secondes après application de la colle.


9. Lors de l'installation de panneaux Timbre côte à



côte, placez toujours la partie en feutre dépassante contre un bord non dépassant pour maintenir un espacement correct et un alignement uniforme.



10. Positionnez le panneau sur le mur, appliquez une pression ferme et fixez avec des vis à tête fraisée dans les coins supérieurs et inférieurs comme précédemment. Le panneau Timbre est maintenant complètement installé.

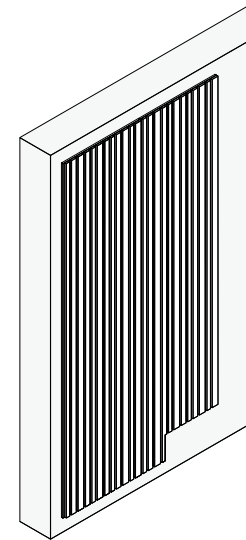

Colour Options

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

ELEMENT



SUNFLOWER APRICOT WINE CHERRY TAMARIND SALMON



GOLD CARAMEL CINNAMON PEARL MAPLE MOCHA



MOSS FORREST CRYSTAL AQUAMARINE LAPIS OCEAN




LAKE ICE LILAC CHARCOAL SLATE OYSTER




SHADOW CASPER FOG SNOW VANILLA

MOTIFS DE BOIS

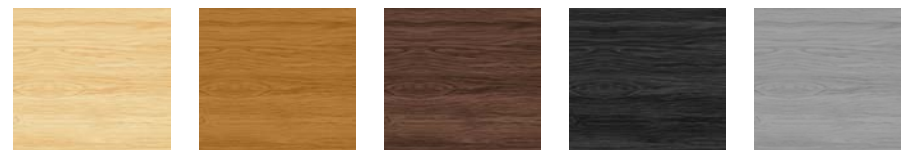


HONEY PINE ANTIQUE OAK WALNUT BLACK TEAK GREY MAPLE

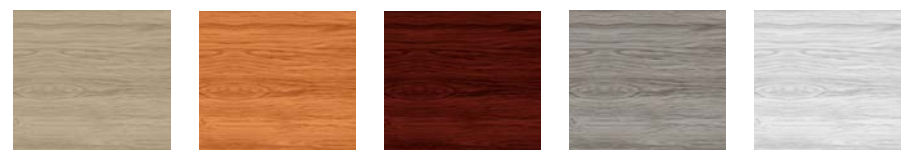

SAND CHERRY MAHOGANY ASHWOOD WHITEMIST

STRATIFIÉS WILSONART

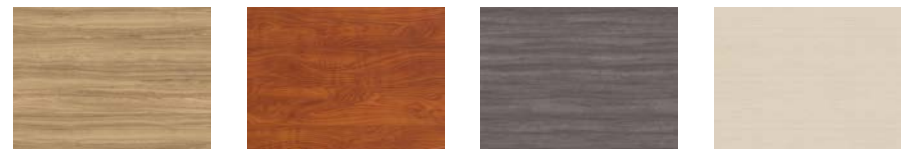

FAWN CYPRESS WILD CHERRY STERLING ASH ASIAN SAND



NEOWALNUT MORELIA MANGO ASTRO STRANDZ

















Gamme complète de stratifiés WilsonArt® disponible

Tous les stratifiés Hush standard sont offerts avec la finition HPL Standard

Options de Couleur (suite)

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique pour obtenir une représentation exacte de nos couleurs acoustiques.

SÉRIE LUXE

									
HUNTER	SAGE	FERN	OLIVE	SEAFOAM	TERRACOTTA	BLOSSOM	SUNSET	WATERMELON	RASPBERRY
									
EMERALD	SEAGLASS	GLACIER	SKY	AZURE	MARIGOLD	PAPAYA	HONEY	DESERT	ALMOND
									
LAGOON	TEAL	SAPPHIRE	INDIGO	BLUEBELL	CLAY	TAWNY	BUTTERCUP	PRAIRIE	SANDSTONE
									
HEATHER	MAUVE	GRAPE	AMETHYST	STORM	SEPIA	HAZELNUT	FAWN	BIRCH	FLINT
									
LOTUS	ROSE	FLAMINGO	LILAC	ORCHID	ONYX	UMBER	DUSK	PEBBLE	PEWTER



hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Fièremment
Fabriqué en
Amérique du Nord



Garantie
Limitée de 2 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca



Timbre V1 · Stratifié 'Fawn Cypress' · Réception